

LiftCargo **BOX**

- Kit de construcción de foso e instalación de plataforma



Síguenos: ionheat






LiftCargo **BOX**

■ Kit de construcción de foso e instalación de plataforma

Ahorre tiempo y costos de instalación de su plataforma niveladora de muelles LiftCargo

La **LiftCargo BOX** es una estructura prefabricada en acero estructural, que se instala directamente en el sitio de la excavación del foso y que sirve a su vez de formaleta para el vaciado del concreto. Esta innovadora solución, además de garantizar el correcto dimensionamiento del foso, ahorra procesos de cerrajería y soldadura.

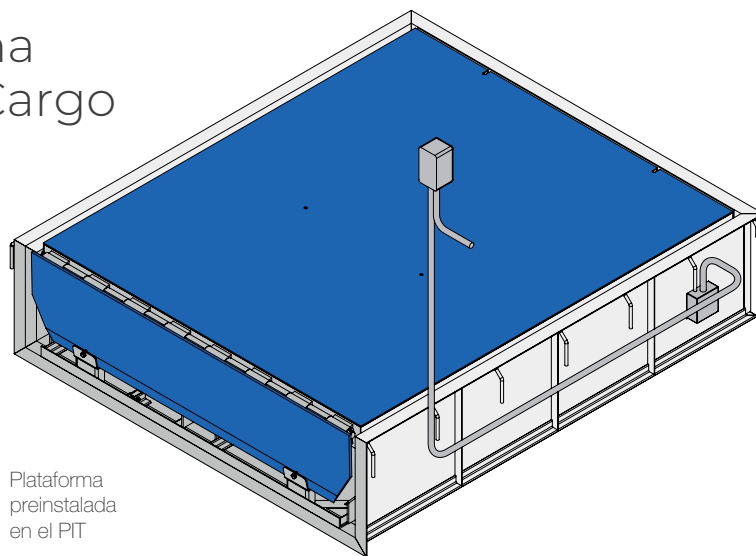

Plataforma preinstalada en el PIT

Bordes superiores en ángulo de 2.5" x 1/4"

Borde frontal en ángulo de 2.5" x 1/4"

Cubiertas laterales en lámina CR calibre 14 (2 mm)

Refuerzos laterales en ángulo de 1.5" x 3/16"

Cortes estratégicamente ubicados para instalación de la caja de empalme

Varillas de anclaje soldadas

Ventajas

Reduce el tiempo de construcción del foso en un 85%.

Optimiza la instalación de la plataforma.

Evita errores en la construcción del foso.

Prescinde de los proceso de cerrajería y soldadura en sitio.

Reduce la necesidad de instalación de formaletas de madera.

Características

La plataforma se entrega preinstalada

- + Soldada a los bordes delantero y traseros del foso prefabricado
- + Incluye KIT de elementos para la instalación eléctrica para una longitud de 6 m
 - Caja de empalme
 - Tubería eléctrica (6 m)
 - Codos
 - Uniones


Mayor flexibilidad para el instalador

Para rutear la instalación eléctrica de acuerdo con el espacio y las necesidades específicas, desde tres puntos diferentes del foso prefabricado.

Incluye pintura en esmalte poliuretano del mismo color de la plataforma, con base anticorrosiva epóxica.

Componentes

- + Plataforma lift cargo
- + Foso prefabricado
- + Kit de componentes eléctricos
- + Manual de instalación

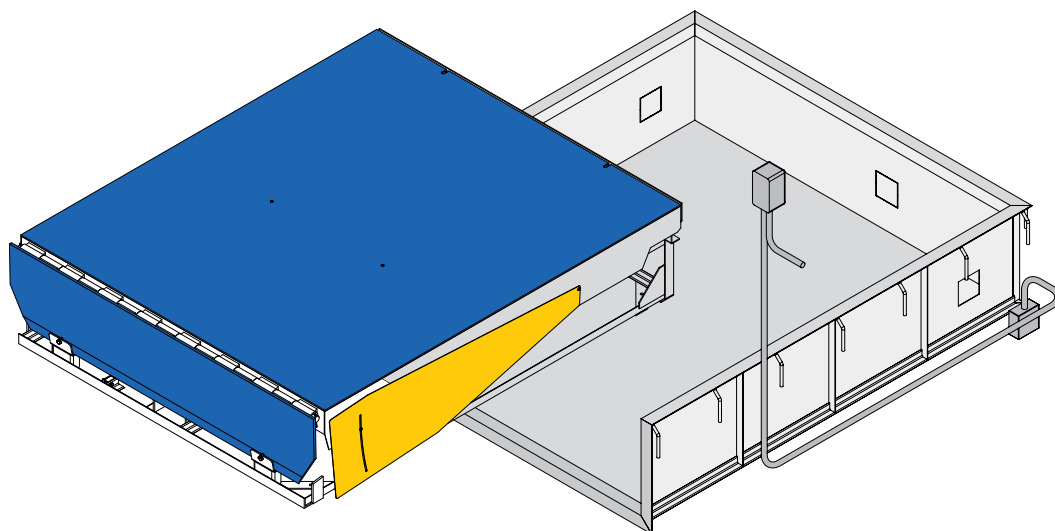



+57 311 301 6035
+57 310 426 4843
anaperez@ionheat.com
es.ionheat.com/liftcargo